

Inhaltsverzeichnis Innenmessschrauben

Innenmessschraube 2 Punkt DIN 863..... 2

 Analog 2 Punkt bis 775 mm.....2

 Analog 2 Punkt mit Nuten/Schnabel Messflächen.....4

 Digital 2 Punkt mit Nuten/Schnabel Messflächen.....5

3 – Punkt Innenmessschrauben inkl. Einstellring..... 6

 Analog einzeln bis 100 mm.....6

 Analog im Satz bis 100 mm7

 Digital einzeln bis 350 mm8

 Digital im Satz bis 100 mm 10

3 – Punkt Innenmessschrauben (Bowers – Serie) inkl. Einstellring..... 11

 Analog einzeln bis 300 mm inkl. Zertifikat 11

 Analog im Satz bis 200 mm inkl. Zertifikat..... 12

 Digital einzeln bis 300 mm inkl. Zertifikat 13

 Digital im Satz bis 200 mm inkl. Zertifikat..... 14

Digitales 3 – Punkt Innenschnellmessgerät (Bowers) inkl. Einstellring 15

 Einzeln bis 300 mm inkl. Zertifikat (Pistolenform)..... 15

 Im Satz bis 200 mm inkl. Zertifikat (Pistolenform)..... 16

Golitest Präzisions Innenmessschrauben für 3 – Punktmessungen 17

 Golitest Präzisions Innenmessschrauben einzeln 17

 Golitest Präzisions Innenmessschrauben im Set..... 18

 Digital Golitest Präzisions Innenmessschrauben einzeln 19

 Digital Golitest Präzisions Innenmessschrauben im Set 20

Innenmessschraube DIN 863

- Skalentrommel und -hülse matt verchromt
- Messenden HM-bestückt
- Messenden kugelförmig geläppt Ø 6 mm
- Ab 100 mm mit Klemmring und Handwärmeschutz
- Gewindesteigung: 0,5 mm



V230740 - V230744



V230745 - V230760

Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler ± in mm	Länge L in mm	Ø D in mm
V230740	25 - 30	0,01	0,003	1,5	15,0
V230741	30 - 35	0,01	0,003	1,5	15,0
V230742	35 - 50	0,01	0,003	1,5	15,0
V230743	50 - 75	0,01	0,003	1,5	16,0
V230744	75 - 100	0,01	0,003	6,0	17,0
V230745	100 - 125	0,01	0,003	6,0	20,0
V230746	125 - 150	0,01	0,003	10,0	20,0
V230747	150 - 175	0,01	0,004	10,0	20,0
V230748	175 - 200	0,01	0,004	10,0	20,0
V230749	200 - 225	0,01	0,004	10,0	20,0
V230750	225 - 250	0,01	0,004	10,0	20,0
V230751	250 - 275	0,01	0,004	10,0	20,0
V230752	275 - 300	0,01	0,004	10,0	20,0
V230753	300 - 325	0,01	0,004	10,0	20,0
V230754	325 - 350	0,01	0,004	10,0	20,0
V230755	350 - 375	0,01	0,004	10,0	20,0
V230756	375 - 400	0,01	0,004	10,0	20,0
V230757	400 - 425	0,01	0,004	10,0	20,0
V230758	425 - 450	0,01	0,004	10,0	20,0
V230759	450 - 475	0,01	0,004	10,0	20,0
V230760	475 - 500	0,01	0,004	10,0	20,0

Weitere Größen auf der nächsten Seite →

Innenmessschraube DIN 863

- Skalentrommel und -hülse matt verchromt
- Messenden HM-bestückt
- Messenden kugelförmig geläppt Ø 6 mm
- Mit Klemmring und Handwärmeschutz
- Gewindesteigung: 0,5 mm




Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler ± in mm	Länge L in mm	Ø D in mm
V230761	500 – 525	0,01	0,005	10,0	20,0
V230762	525 – 550	0,01	0,005	10,0	20,0
V230763	550 – 575	0,01	0,005	10,0	20,0
V230764	575 – 600	0,01	0,005	10,0	20,0
V230765	600 – 625	0,01	0,005	10,0	20,0
V230766	625 – 650	0,01	0,005	10,0	20,0
V230767	650 – 675	0,01	0,005	10,0	20,0
V230768	675 – 700	0,01	0,005	10,0	20,0
V230769	700 – 725	0,01	0,005	10,0	20,0
V230770	725 – 750	0,01	0,005	10,0	20,0
V230771	750 – 775	0,01	0,005	10,0	20,0

Innenmessschraube DIN 863

- Skalentrommel und -hülse matt verchromt
- Hartmetallmessflächen geschliffen
- Klemmschraube zum schnellen und sicheren Feststellen
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Mit Einstellschlüssel
- Gewindesteigung: 0,5 mm

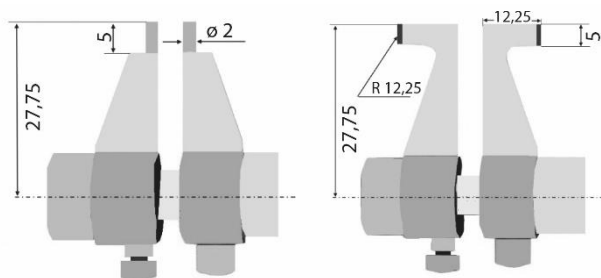

V231611



V231612 - V231614

Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler ± in mm	Einstellring Ø in mm	Ø Schraube in mm
V231611	5 - 30	0,01	0,005	5,0	18,0
V231612	25 - 50	0,01	0,006	25,0	18,0
V231613	50 - 75	0,01	0,007	-	18,0
V231614	75 - 100	0,01	0,008	-	18,0

Digitale Innenmessschraube DIN 863

- Großes LCD-Display
- Bügel lackiert, mit Isolierschale
- Hartmetallmessflächen geschliffen
- Klemmrad zum schnellen und sicheren Feststellen
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Mit Einstellschlüssel
- Lieferung im Etui
- Gewindesteigung: 0,5 mm



U5000601

Funktionen

- Ein/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Punkt an jeder Position
- Preset-Funktion
- ABS/INC Umschaltung



U5000602 - U5000604

Technische Daten



Artikelnr.	Messbereich in mm / inch	Ablesung in mm / inch	Ø Schraube in mm
U5000601	5 - 30 / 0,2 - 1,18	0,001 / 0,00005	18,0
U5000602	25 - 50 / 1 - 2	0,001 / 0,00005	18,0
U5000603	50 - 75 / 2 - 3	0,001 / 0,00005	18,0
U5000604	75 - 100 / 3 - 4	0,001 / 0,00005	18,0

3-Punkt Innenmessschraube analog

nach DIN 863

zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- HM-Messflächen ab $\varnothing$ 12 mm
- Skala und Nonius matt verchromt
- Selbstzentrierender Messkopf
- Mit drei seitlich austretenden Messtastern
- Inkl. Einstellring und Verlängerung
- Lieferung im Alu-Koffer

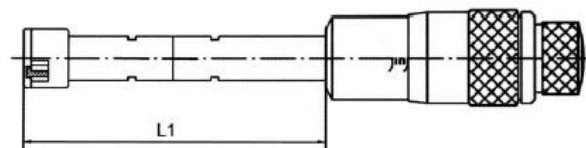

Technische Daten


Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge L1 in mm	Maß A in mm	Einstellring $\varnothing$ in mm
H244-21	6 – 8	0,001	0,004	55	1,4	6
H244-22	8 – 10	0,001	0,004	55	1,4	8
H244-23	10 – 12	0,001	0,004	55	1,4	10
H244-31	12 – 16	0,005	0,005	80	0,5	16
H244-32	16 – 20	0,005	0,005	80	0,5	16
H244-41	20 – 25	0,005	0,005	90	0,5	25
H244-42	25 – 30	0,005	0,005	90	0,5	25
H244-43	30 – 40	0,005	0,005	97	0,5	40
H244-44	40 – 50	0,005	0,005	97	0,5	40
H244-52	50 – 63	0,005	0,005	115	0,5	62
H244-53	62 – 75	0,005	0,005	115	0,5	62
H244-54	75 – 88	0,005	0,005	115	0,5	87
H244-55	87 – 100	0,005	0,005	115	0,5	87

3-Punkt Innenmessschraube analog im Satz

nach DIN 863

zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- HM-Messflächen ab Ø 12 mm
- Skala und Nonius matt verchromt
- Selbstzentrierender Messkopf
- Mit drei seitlich austretenden Messtastern
- Inkl. Einstellringe und Verlängerungen
- Lieferung im Alu-Koffer

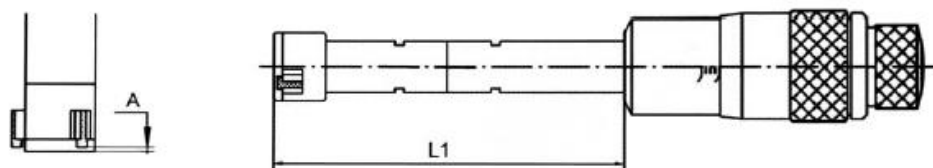

Technische Daten


Artikelnr.	Satz Messbereiche in mm	Ablesung in mm	Max Fehler ± in mm	Länge L1 in mm	Maß A in mm	Einstellringe Ø in mm
H244-20	1 x 6 – 8 1 x 8 – 10 1 x 10 – 12	0,001	0,004	55	1,4	1 x 6 1 x 8 1 x 10
H244-30	1 x 12 – 16 1 x 16 – 20	0,005	0,005	80	0,5	1 x 16
H244-40	1 x 20 – 25 1 x 25 – 30 1 x 30 – 40 1 x 40 – 50	0,005	0,005	90 / 97	0,5	1 x 25 1 x 40
H244-50	1 x 50 – 63 1 x 62 – 75 1 x 75 – 88 1 x 87 – 100	0,005	0,005	115	0,5	1 x 62 1 x 87

Digitale 3-Punkt Innenmessschraube DIN 863 >> IP54

spritzwassergeschützt gem. DIN 40050 / IEC 60529

zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- Duo-Datenausgang (Anschluss an Digitmatic möglich, Mitutoyo kompatibel)
- 6 - 12 mm gehärtete Messflächen
- Ab 12 mm Hartmetallmessflächen
- LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung
- Verchromte Ausführung
- Selbstzentrierend und selbstausrichtend
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Mit Verlängerung
- Inkl. Einstellring
- Inkl. Batterie, Anleitung

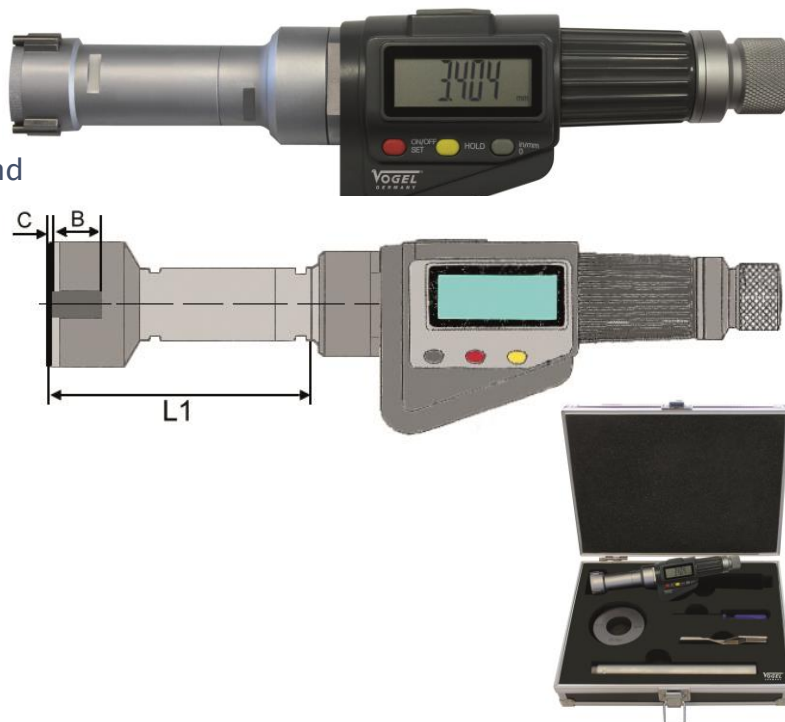**Funktionen**

- Ein/Aus-Druckknopf
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch
- 0-Stellung an jeder Position
- Hold-Funktion
- $\pm$ Vorwahlwert Preset Funktion

Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Toleranz $\pm$ in mm	L1 mm	B mm	C mm	Verlänger- ung in mm	Einstell- ring Ø mm
V236431	6 - 8	0,001	0,004	30	2,5	1,0	50	8
V236432	8 - 10	0,001	0,004	30	2,5	1,0	50	8
V236433	10 - 12	0,001	0,004	30	2,5	1,0	50	10
V236434	12 - 16	0,001	0,004	48	6,3	0,4	100	16
V236435	16 - 20	0,001	0,004	48	6,3	0,4	100	16
V236436	20 - 25	0,001	0,004	50	9,2	0,4	150	25
V236437	25 - 30	0,001	0,004	50	9,2	0,4	150	25
V236438	30 - 40	0,001	0,004	50	9,2	0,4	150	30
V236439	40 - 50	0,001	0,005	55	16,5	0,5	150	40
V236440	50 - 63	0,001	0,005	55	16,5	0,5	150	50
V236441	62 - 75	0,001	0,005	55	16,5	0,5	150	62
V236442	75 - 88	0,001	0,005	55	16,5	0,5	150	87
V236443	87 - 100	0,001	0,005	55	16,5	0,5	150	87

Digitale 3-Punkt Innenmessschraube DIN 863 >> IP54**spritzwassergeschützt gem. DIN 40050 / IEC 60529****zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen**

- Duo-Datenausgang (Anschluss an Digitmatic möglich, Mitutoyo kompatibel)
- Hartmetallmessflächen
- LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung
- Verchromte Ausführung
- Selbstzentrierend und selbstausrichtend
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Inkl. Batterie, Anleitung

Funktionen

- Ein/Aus-Druckknopf
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch
- 0-Stellung an jeder Position
- Hold-Funktion
- $\pm$ Vorwahlwert Preset Funktion



V236461-70

(für Durchgangsbohrungen)

V236471-80

(für Sacklochbohrungen)


Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Toleranz $\pm$ in mm	L1 mm	B mm	C mm
V236461	100 - 125	0,001	0,008	130	18	20
V236462	125 - 150	0,001	0,008	130	18	20
V236463	150 - 175	0,001	0,008	130	18	20
V236464	175 - 200	0,001	0,008	130	18	20
V236465	200 - 225	0,001	0,008	130	18	20
V236466	225 - 250	0,001	0,008	130	18	20
V236467	250 - 275	0,001	0,008	130	18	20
V236468	275 - 300	0,001	0,008	130	18	20
V236469	300 - 325	0,001	0,010	130	18	20
V236470	325 - 350	0,001	0,010	130	18	20
V236471	100 - 125	0,001	0,008	135	23	1
V236472	125 - 150	0,001	0,008	135	23	1
V236473	150 - 175	0,001	0,008	135	23	1
V236474	175 - 200	0,001	0,008	135	23	1
V236475	200 - 225	0,001	0,008	135	23	1
V236476	225 - 250	0,001	0,008	135	23	1
V236477	250 - 275	0,001	0,008	135	23	1
V236478	275 - 300	0,001	0,008	135	23	1
V236479	300 - 325	0,001	0,010	135	23	1
V236480	325 - 350	0,001	0,010	135	23	1

Digitaler 3-Punkt Innenmessschrauben Satz DIN 863

IP54 spritzwassergeschützt gem. DIN 40050 / IEC 60529
zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- Duo-Datenausgang (Anschluss an Digimatic möglich, Mitutoyo kompatibel)
- 6 - 12 mm gehärtete Messflächen
- Ab 12 mm Hartmetallmessflächen
- Als Set mit je einer Digital-Einheit und zwei wechselbaren Messköpfen
- LCD-Anzeige mit deutlicher Ablesung
- Verchromte Ausführung
- Selbstzentrierend und selbstausrichtend
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Mit Verlängerung
- Inkl. Einstellring
- Inkl. Batterie, Anleitung

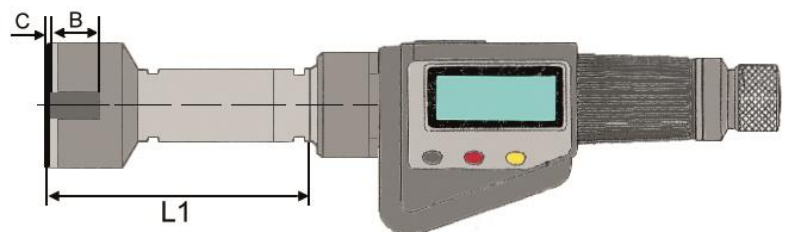

Funktionen

- Ein/Aus-Druckknopf
- Maßeinheit umschaltbar mm/inch
- 0-Stellung an jeder Position
- Hold-Funktion
- $\pm$ Vorwahlwert Preset Funktion


Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Toleranz $\pm$ in mm	L1 mm	B mm	C mm	Verlänger- ung in mm	Einstell- ring $\varnothing$ mm
V236451	6 - 10	0,001	0,004	30	2,5	1,0	50	8
V236452	8 - 12	0,001	0,004	30	2,5	1,0	50	10
V236453	12 - 20	0,001	0,004	48	6,3	0,4	100	16
V236454	20 - 30	0,001	0,004	50	9,2	0,4	150	25
V236455	30 - 50	0,001	0,004	50	9,2	0,4	150	40
V236456	50 - 75	0,001	0,004	55	16,5	0,5	150	62
V236457	75 - 100	0,001	0,004	55	16,5	0,5	150	87

Bowers 3-Punkt Innenmessschraube DIN 863

zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- 3 feste gehärtete Messbacken
- $\varnothing > 12,5$ mm mit Hartmetallmessflächen
- Ableseteile matt verchromt
- Selbstzentrierend und selbstausrichtend
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Lieferung im Etui
- Inkl. Einstellring
- Inkl. UKAS-Kalibrierzertifikat

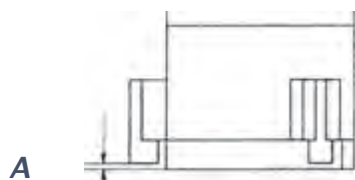

Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge in mm	Maß A in mm
U2094101	6 – 8	0,005	0,004	58,0	1,9
U2094102	8 – 10	0,005	0,004	58,0	1,9
U2094103	10 – 12,5	0,005	0,004	58,0	1,9
U2095104	12,5 – 16	0,005	0,004	62,0	0,5
U2095106	16 – 20	0,005	0,004	62,0	0,5
U2095107	20 – 25	0,005	0,004	66,0	0,5
U2095109	25 – 35	0,005	0,004	66,0	0,5
U2095111	35 – 50	0,005	0,004	80,0	0,5
U2095113	50 – 65	0,005	0,005	80,0	0,5
U2095114	65 – 80	0,005	0,005	80,0	0,5
U2095115	80 – 100	0,005	0,006	100,0	0,5
U2095116	100 – 125	0,005	0,006	115,0	0,2
U2095117	125 – 150	0,005	0,006	115,0	0,2
U2095118	150 – 175	0,005	0,007	115,0	0,2
U2095119	175 – 200	0,005	0,007	115,0	0,2
U2095120	200 – 225	0,005	0,008	115,0	0,2
U2095121	225 – 250	0,005	0,008	115,0	0,2
U2095122	250 – 275	0,005	0,009	115,0	0,2
U2095123	275 – 300	0,005	0,009	115,0	0,2

Bowers 3-Punkt Innenmessschrauben Satz DIN 863 zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- Bis 6 mm 2-Punktmessung (U2094199 & U2094200)
- Ab 6 mm 3-Punktmessung
- Gehärtete Messbacken
- $\varnothing > 12,5$ mm mit Hartmetallmessflächen
- Ableseteile matt verchromt
- Selbstzentrierend und selbstausrichtend
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Lieferung im Etui
- Inkl. Einstellring
- Inkl. UKAS-Kalibrierzertifikat



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge in mm	Maß A in mm
U2094199	2 – 3	0,001	0,004	9,0	1,9
U2094200	3 – 6	0,001	0,004	12,0 / 18,0	1,9
U2094201	6 – 10	0,005	0,004	58,0	1,9
U2094202	10 – 20	0,005	0,004	58,0 / 62,0	1,9 / 0,5
U2094203	20 – 50	0,005	0,004	66,0 / 80,0	0,5
U2094204	50 – 100	0,005	0,004	80,0 / 100,0	0,5
U2094205	100 – 150	0,005	0,006	115,0	0,5
U2094206	150 – 200	0,005	0,007	115,0	0,5

Digitale Bowers 3-Punkt Innenmessschraube DIN 863 zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- IP65 Schutzklasse, Sylvac System
- 3 feste gehärtete Messbacken
- $\varnothing > 12,5$ mm mit Hartmetallmessflächen
- Großes LCD-Display
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Lieferung im Etui mit Einstellring
- Inkl. UKAS-Kalibrierzertifikat

Funktionen

- Ein-/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Stellung an jeder Position
- $\pm$ Preset-Funktion, Hold-Funktion
- Max. / Min. Wertspeicher
- Datenausgang Opto RS232



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge in mm	Maß A in mm
U2501101	6 – 8	0,001	0,004	58,0	1,9
U2501102	8 – 10	0,001	0,004	58,0	1,9
U2501103	10 – 12,5	0,001	0,004	58,0	1,9
U2501104	12,5 – 16	0,001	0,004	62,0	0,5
U2501106	16 – 20	0,001	0,004	62,0	0,5
U2501107	20 – 25	0,001	0,004	66,0	0,5
U2501109	25 – 35	0,001	0,004	66,0	0,5
U2501111	35 – 50	0,001	0,004	80,0	0,5
U2501113	50 – 65	0,001	0,005	80,0	0,5
U2501114	65 – 80	0,001	0,005	80,0	0,5
U2501115	80 – 100	0,001	0,006	100,0	0,5
U2501116	100 – 125	0,001	0,006	115,0	0,2
U2501117	125 – 150	0,001	0,006	115,0	0,2
U2501118	150 – 175	0,001	0,007	115,0	0,2
U2501119	175 – 200	0,001	0,007	115,0	0,2
U2501120	200 – 225	0,001	0,008	115,0	0,2
U2501121	225 – 250	0,001	0,008	115,0	0,2
U2501122	250 – 275	0,001	0,009	115,0	0,2
U2501123	275 – 300	0,001	0,009	115,0	0,2

Digital Bowers 3-Punkt Innenmessschrauben Satz DIN 863 zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- Bis 6 mm 2-Punktmessung (U2501200)
- Ab 6 mm 3-Punktmessung
- IP65 Schutzklasse, Sylvac System
- Gehärtete Messbacken
- $\varnothing > 12,5$ mm mit Hartmetallmessflächen
- Großes LCD-Display
- Konstante Messkraft durch Ratsche
- Lieferung im Etui
- Inkl. Einstellring
- Inkl. UKAS-Kalibrierzertifikat

Funktionen

- Ein-/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Stellung an jeder Position
- $\pm$ Preset-Funktion, Hold-Funktion
- Max. / Min. Wertspeicher
- Datenausgang Opto RS232



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge in mm	Maß A in mm
U2501200	2 – 6	0,001	0,004	9,0 / 12,0 / 18,0	1,9
U2502201	6 – 10	0,001	0,004	58,0	1,9
U2502202	10 – 20	0,001	0,004	58,0 / 62,0	1,9 / 0,5
U2502203	20 – 50	0,001	0,004	66,0 / 80,0	0,5
U2502204	50 – 100	0,001	0,004	80,0 / 100,0	0,5
U2502205	100 – 150	0,001	0,006	115,0	0,5
U2502206	150 – 200	0,001	0,007	115,0	0,5

Digitales Bowers 3-Punkt Innenschnellmessgerät DIN 863 zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen


- IP65 Schutzklasse, Sylvac System
- 3 feste gehärtete Messbacken
- $\varnothing > 12,5$ mm mit Hartmetallmessflächen
- **Pistolengriff für schnellen Einsatz**
- Großes LCD-Display
- **Konstante Messkraft, federbelastet**
- Lieferung im Etui mit Einstellring
- Inkl. UKAS-Kalibrierzertifikat



Funktionen

- Ein-/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Stellung an jeder Position
- $\pm$ Preset-Funktion, Hold-Funktion
- Max. / Min. Wertspeicher
- Datenausgang Opto RS232

A



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge in mm	Maß A in mm
U2510201	6 – 8	0,001	0,004	58,0	1,9
U2510202	8 – 10	0,001	0,004	58,0	1,9
U2510203	10 – 12,5	0,001	0,004	58,0	1,9
U2510204	12,5 – 16	0,001	0,004	62,0	0,5
U2510205	16 – 20	0,001	0,004	62,0	0,5
U2510206	20 – 25	0,001	0,004	66,0	0,5
U2510207	25 – 35	0,001	0,004	66,0	0,5
U2510208	35 – 50	0,001	0,004	80,0	0,5
U2510209	50 – 65	0,001	0,005	80,0	0,5
U2510210	65 – 80	0,001	0,005	80,0	0,5
U2510211	80 – 100	0,001	0,006	100,0	0,5
U2510212	100 – 125	0,001	0,006	115,0	0,2
U2510213	125 – 150	0,001	0,006	115,0	0,2
U2510214	150 – 175	0,001	0,007	115,0	0,2
U2510215	175 – 200	0,001	0,007	115,0	0,2
U2510216	200 – 225	0,001	0,008	115,0	0,2
U2510217	225 – 250	0,001	0,008	115,0	0,2
U2510218	250 – 275	0,001	0,009	115,0	0,2
U2510219	275 – 300	0,001	0,009	115,0	0,2

Digitaler Bowers 3-Punkt Innenschnellmessgerät Satz nach DIN 863

zum Messen von Durchgangs- und Sacklochbohrungen

- Bis 6 mm 2-Punktmessung (U2510500)
- Ab 6 mm 3-Punktmessung
- IP65 Schutzklasse, Sylvac System
- Gehärtete Messbacken
- $\varnothing > 12,5$ mm mit Hartmetallmessflächen
- **Pistolengriff für schnellen Einsatz**
- Großes LCD-Display
- **Konstante Messkraft, federbelastet**
- Lieferung im Etui mit Einstellring
- Inkl. UKAS-Kalibrierzertifikat

Funktionen

- Ein-/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Stellung an jeder Position
- $\pm$ Preset-Funktion, Hold-Funktion
- Max. / Min. Wertspeicher
- Datenausgang Opto RS232



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Länge in mm	Maß A in mm
U2510500	2 – 6	0,001	0,004	9,0 / 12,0 / 18,0	1,9
U2510501	6 – 10	0,001	0,004	58,0	1,9
U2510502	10 – 20	0,001	0,004	58,0 / 62,0	1,9 / 0,5
U2510503	20 – 50	0,001	0,004	66,0 / 80,0	0,5
U2510504	50 – 100	0,001	0,004	80,0 / 100,0	0,5
U2510505	100 – 150	0,001	0,006	115,0	0,5
U2510506	150 – 200	0,001	0,007	115,0	0,5

Golitest Präzisions Innenmessschraube

Hergestellt in der Schweiz

Für 3-Punkt Innenmessungen mit höchster Genauigkeit

- DIN 863
- Besonders hohe Genauigkeit
- Ablesung parallaxfrei
- Ableseteile mattverchromt
- **Messflächen TITAN-beschichtet**
- Kräftige Ratsche
- Messbereich wird **mit einem Messkopf** abgedeckt
- Lieferung im Holzetui



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler ± in mm	Messtiefe in mm	Gewicht In kg
U2097101	30 - 40	0,001	0,0015	110	0,40
U2097102	40 - 60	0,001	0,0015	110	0,46
U2097103	60 - 90	0,001	0,0015	110	0,50
U2097104	90 - 140	0,001	0,0015	140	0,55
U2097105	140 - 240	0,001	0,0015	210	0,75
U2097106	240 - 400	0,001	0,0015	300	1,25
U2097107	400 - 650	0,001	0,0025	520	5,55
U2097108	650 - 900	0,001	0,0035	520	6,30
U2097109	900 - 1150	0,001	0,0045	520	7,30

Golitest Präzisions Innenmessschrauben im Set

Hergestellt in der Schweiz

Für 3-Punkt Innenmessungen mit höchster Genauigkeit

- DIN 863
- Besonders hohe Genauigkeit
- Ablesung parallaxfrei
- Ableseteile mattverchromt
- **Messflächen TITAN-beschichtet**
- Kräftige Ratsche
- Lieferung im Holzetui
- Inkl. Verlängerung, Einstellringe oder Kontrolllehre



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Messtiefe in mm	Gewicht In kg
U2097201	30 - 90	0,001	0,0015	110	5,28
U2097202	90 - 400	0,001	0,0015	110 / 220 / 300	14,20
U2097203	30 - 400	0,001	0,0015	110 / 220 / 300	15,10

Digital Golitest Präzisions Innenmessschraube

Hergestellt in der Schweiz

Für 3-Punkt Innenmessungen mit höchster Genauigkeit

- DIN 863
- Besonders hohe Genauigkeit
- IP67 Schutzklasse
- Großes LCD-Display (hochkontrast)
- **Messflächen TITAN-beschichtet**
- Kräftige Ratsche (selbstzentrierend)
- Messbereich wird **mit einem Messkopf** abgedeckt
- Lieferung im Koffer

Funktionen

- Ein-/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Stellung an jeder Position
- $\pm$ Preset-Funktion, Hold-Funktion
- Max. / Min. Wertspeicher
- Datenausgang Opto RS232
- Datenübertragung per Knopfdruck



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Messtiefe in mm	Gewicht In kg
U2600101	30 - 40	0,001	0,002	50	0,40
U2600102	40 - 60	0,001	0,002	110	0,40
U2600103	60 - 90	0,001	0,002	110	0,45
U2600104	90 - 140	0,001	0,002	110	0,60
U2600105	140 - 240	0,001	0,002	160	0,80
U2600106	240 - 400	0,001	0,002	210	1,30

Digital Golitest Präzisions Innenmessschrauben im Set

Hergestellt in der Schweiz

Für 3-Punkt Innenmessungen mit höchster Genauigkeit

- DIN 863
- Besonders hohe Genauigkeit
- IP67 Schutzklasse
- Großes LCD-Display (hochkontrast)
- **Messflächen TITAN-beschichtet**
- Kräftige Ratsche (selbstzentrierend)
- Messbereich wird **mit einem Messkopf** abgedeckt
- Lieferung im Koffer
- Inkl. Verlängerung und Einstellringe

Funktionen

- Ein-/Aus-Schaltung
- mm/inch Umschaltung
- 0-Stellung an jeder Position
- $\pm$ Preset-Funktion, Hold-Funktion
- Max. / Min. Wertspeicher
- Datenausgang Opto RS232
- Datenübertragung per Knopfdruck



Technische Daten

Artikelnr.	Messbereich in mm	Ablesung in mm	Max Fehler $\pm$ in mm	Messtiefe in mm	Gewicht In kg
U2600201	30 - 90	0,001	0,002	50 / 110	7,5
U2600202	90 - 400	0,001	0,002	110 / 160 / 210	11,9
U2600203	30 - 400	0,001	0,002	50 / 110 / 160 / 210	0,45